

# UTHERM AGRI A

## TECHNISCHES MERKBLATT:

### BESCHREIBUNG UATHERM AGRI A

Polyurethan Hartschaum (PIR) mit einer beidseitig laminierten Aluminium Folie die an der Innenseite weiß ist. Stärke der Folie: 0,05 mm Aluminium.

**Anwendungstypen:** DI, WI Sichtdecken und Wände

**Kantenausbildung:** Gerade



**Deckschicht:** 0,05 mm strukturierten Aluminiumfolie  
Innenseite weiß

**Baustoffklasse:** D-s2,d0 gem. DIN EN 13165-1

**Rohdichte:** Min 30 kg/m<sup>3</sup>

**Wasseraufnahme:** (Langzeittest) ≤ 2%


**Druckfestigkeit:** ≥ 150 kPa

**Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD:** PIR: 0,023 W/m.K

**Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ:** PIR: 0,024 W/m.K

**CE-Kennzeichnung:** DIN EN 13165

**Verformung unter Druck und Temperatur:** ≤ 5%

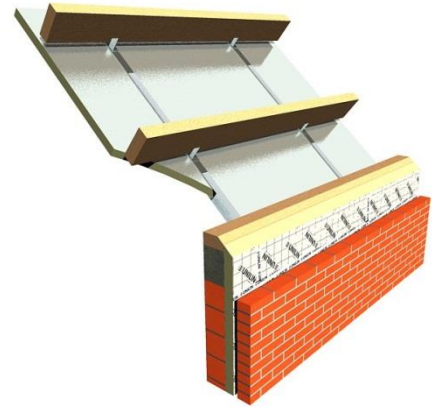

### ABMESSUNG

1200 mm x 2400 mm – 8000 mm (40, 60 und 80 mm bis 13000mm)

### PRODUKTPALETTE

Dämmstärke [mm]	30	40	50	60	80	100
U Wert [W/m <sup>2</sup> K]	0,71	0,55	0,45	0,38	0,29	0,24

### ALLGEMEINE HINWEISE:

[www.unilininsulation.de](http://www.unilininsulation.de)