

UTHERM AGRI AWF

TECHNISCHES MERKBLATT:

BESCHREIBUNG UTHERM AGRI AWF

Polyurethan Hartschaum (PIR) mit einer speziellen Schaumzusammensetzung und einer beidseitig laminierten Aluminium Folie die an der Innenseite weiß ist. Stärke der Folie: 0,1 mm Aluminium.

Anwendungstypen: DI, WI Sichtdecken und Wände

Kantenausbildung: Gerade



Deckschicht: Strukturierte Alufolie
Innenseite weiß

Baustoffklasse: C-s3,d0 gem. DIN EN 13501-1

Rohdichte: Min 30 kg/m³

Wasseraufnahme: (Langzeittest) ≤ 2 %


Druckfestigkeit: ≥ 150 kPa

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: PIR: 0,023 W/m.K

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: PIR: 0,024 W/m.K

CE-Kennzeichnung: DIN EN 13165

Verformung unter Druck und Temperatur: ≤ 5%

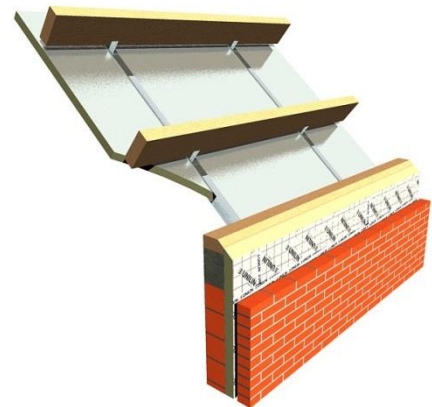

ABMESSUNG

1200 mm x 2400 mm – 8000 mm (40, 60 und 80 mm bis 13000 mm)

PRODUKTPALETTE

Dämmstärke [mm]	40	50	60	80	100
U Wert [W/m ² K]	0,55	0,45	0,38	0,29	0,24

ALLGEMEINE HINWEISE:

www.unilininsulation.de