

UTHERM Attic L Gyp

**Afgewerkte
isolatieplaat voor
na-isolatie van
zolder**

Utherm Attic L Gyp is een PIR isolatieplaat geschikt voor na-isolatie van zolders. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een water- en vochtbestendige gipskarton afwerkplaat van 12,5 mm.

Toepassing Isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van zolders van binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR)
Gedeclareerde lambda-waarde (λ_p):
0,022 W/m.K


Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat
Gyp H: WPR gipsplaat van 12,50 mm aan één zijde

Afmetingen Standaard:
Netto: 1.189 x 600 mm
Bruto: 1.200 x 613 mm

Randafwerking Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden



lambdawaarde:
0,022
W/m.K

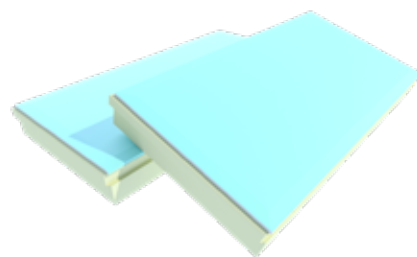


Totale dikte [mm]	R _D ISOL + Gyp waarde [m²K/W] CE	Dikte isolatie [mm]	Dikte Gyp [mm]	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht [= 44 pal.]	In stock	Op aanvraag*
Attic L Gyp: 1.200 x 613 mm									
80 + 12,50	3,65	80	12,50	24	17,65	8,35	776,60	✓	
100 + 12,50	4,55	100	12,50	20	14,71	8,80	647,24	✓	
120 + 12,50	5,50	120	12,50	18	13,24	9,30	582,56		✓
140 + 12,50	6,40	140	12,50	14	10,30	9,75	453,20		✓

* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN Insulation

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D	PIR: 0,022 W/m.K Gipsplaat: 0,25 W/m.K
Drukweerstand van het PIR schuim bij 10% vervorming: CS(10/Y)150 volgens EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Treksterkte loodrecht van het PIR schuim	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit van het PIR schuim 48h, 70°C, 90%RV 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6\%$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2\%$
Vervorming onder druk en temperatuur van het PIR schuim	DLT(2) $\leq 5\%$
Dichtheid van het PIR schuim	32 kg/m ³ $\pm$ 3 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim: μ	50-100
Brandreactieklasse	End-use (PIR+Gips): B-s1, d0 volgens EN 13501-1
Waterabsorptie lange termijn van het PIR schuim	WL(T)2 volgens EN 13165 $< 2\%$

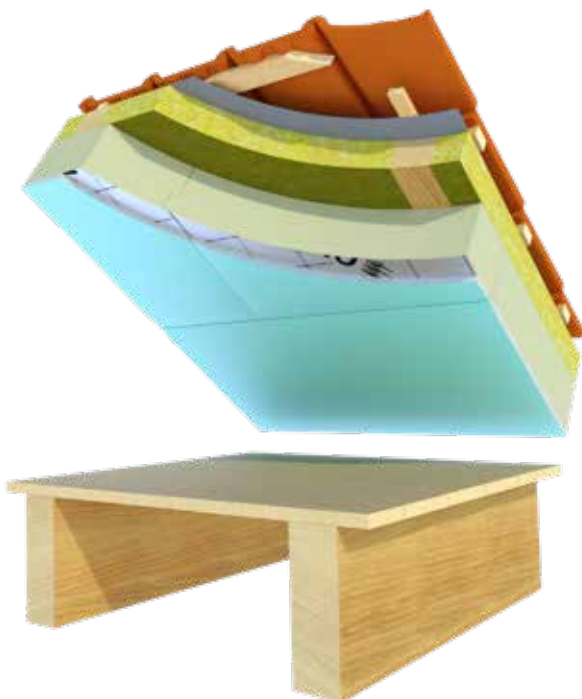

Attesten	
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	Utherm Attic L Gyp v5