


UTHERM ROOF LE TAPERED

TECHNISCHES MERKBLATT:

BESCHREIBUNG UTHERM ROOF LE TAPERED

Polyurethan Hartschaum (PIR) mit einer mehrlagigen dampfdiffusionsgeschlossenen Alukaschierung und einem Gefälle bis zu 2%.

Anwendungstypen:	DAA dh, ds
Kantenausbildung:	Gerade
Deckschicht:	Mehrlagige dampfdiffusionsgeschlossene Kaschierung aus Alu-Verbundfolie
Baustoffklasse:	E gem. DIN EN 13501-1
Rohdichte:	Min 30 kg/m ³
Wasseraufnahme:	(Langzeittest) ≤ 2 %
Druckfestigkeit:	≥ 150 kPa
Wärmeleitfähigkeit:	PIR: 0,022 W/m.K
CE-Kennzeichnung:	DIN EN 13165
Verformung unter Druck und Temperatur:	≤ 5%

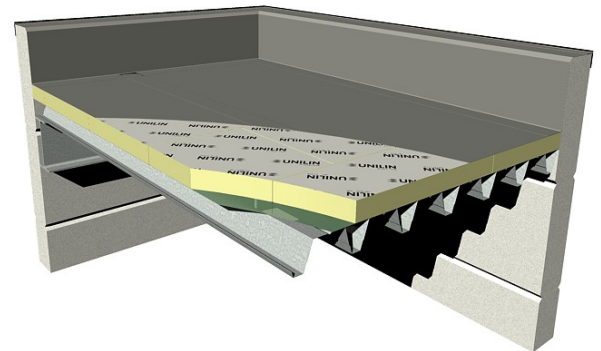

ABMESSUNG

1200 mm x 1200 mm

UTHERM ROOF LE TAPERED

TECHNISCHES MERKBLATT:

PRODUKTPALETTE

Dämmstärke [mm]	30-55	55-80	80-105	105-130
Gefälle 2%				
U-Wert [W/m ² K]	0,52	0,33	0,25	0,20

Dämmstärke [mm]	30-45	45-60	60-75	75-90
Gefälle 1,2%				
U-Wert [W/m ² K]	0,58	0,42	0,33	0,27

ALLGEMEINE HINWEISE

<https://www.unilininsulation.com/de-CH>