

# UTHERM Wall L

Plaque isolante  
pour les murs  
intérieurs

Wall L FRA est une plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide type PIR revêtue d'un parement multicouche étanche.


**Application** Isolation thermique par l'intérieur des murs (contre-cloison sur ossature métallique)

**Isolation** Polyisocyanurate (PIR)  
**Valeur lambda déclarée ( $\lambda_p$ ) : 0,022 W/(m.K)**

**Revêtement** L : complexe multicouche étanche au gaz de couleur aluminium quadrillé au pas de 10 cm

**Dimensions** 2700 x 1200 mm : épaisseurs 60 et 80 mm  
2720 x 1200 mm : épaisseur 100 mm

**Emboîtement** Usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 2 longueurs

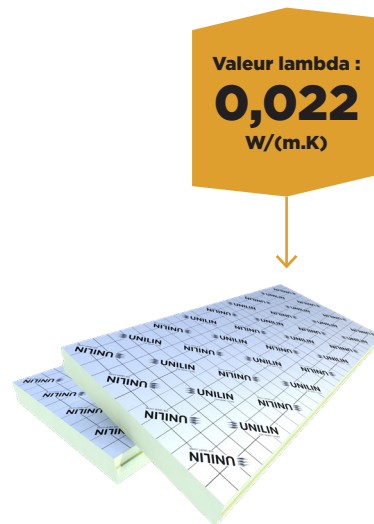


Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique ( $m^2.K/W$ )	Épaisseur PU (mm)	Plaques par colis	Surface par colis ( $m^2$ )	Paquets par palette	Surface par palette ( $m^2$ )	Plaques par palette
Wall L 60	5414399010826	2,75	60	8	25,92	5	129,60	40
Wall L 80*	5414399022102	3,70	80	5	16,20	6	97,20	30
Wall L 100*	5414399090958	4,60	100	5	16,32	5	81,60	25

 \*Éligible à Ma Prime Rénov'

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

<b>Conductivité thermique certifiée ACERMI</b>	$\lambda_D = 0,022 \text{ W}/(\text{m.K})$
<b>Contrainte en compression</b>	CS(10/Y)150
<b>Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées</b>	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
<b>Tolérance d'épaisseur</b>	T2
<b>Densité de la mousse PIR</b>	$32 \text{ kg}/\text{m}^3 \pm 3 \text{ kg}/\text{m}^3$
<b>Réaction au feu</b>	Euroclasse F
<b>Résistance à la traction perpendiculaire aux faces</b>	TR80
<b>Absorption d'eau à long terme par immersion totale</b>	WL(T)2

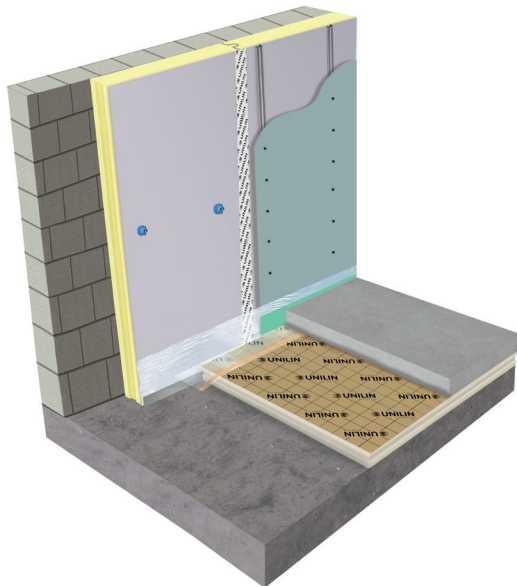

Attestations	
ACERMI	Réf. Wall L FRA n° 11/121/686
PROFIL D'USAGE ISOLE certifié	I5, S2, O3, L2, E4
FDES	Disponible sur <a href="http://www.inies.fr">http://www.inies.fr</a> Réf. Utherm Wall PIR L FRA
CE	$\lambda 0,022 \text{ W}/(\text{m.K})$
DOP	Utherm Wall Réf. Wall L FRA n° 2020006
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+

### Unilin Insulation SAS

Immeuble Estréo - 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois  
Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax 01 48 94 11 01  
e-mail : [info.insulation.fr@unilin.com](mailto:info.insulation.fr@unilin.com)  
[www.unilininsulation.fr](http://www.unilininsulation.fr)